
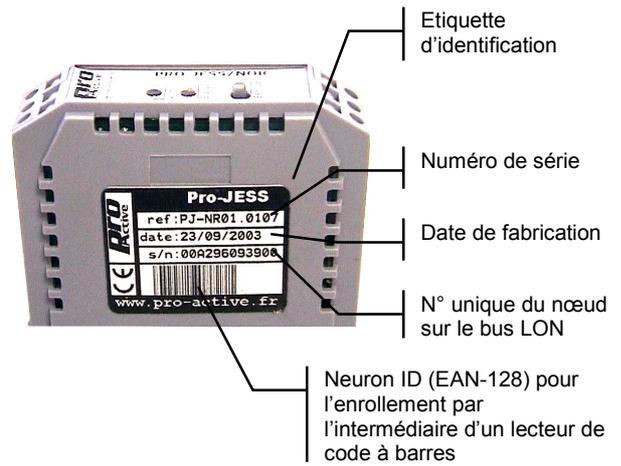



MODULE DE CONTRÔLE DE PORTE POUR CENTRALE PRO MLIN

pfta040.doc
31/08/2004
Version : AC

VUES D'ENSEMBLE

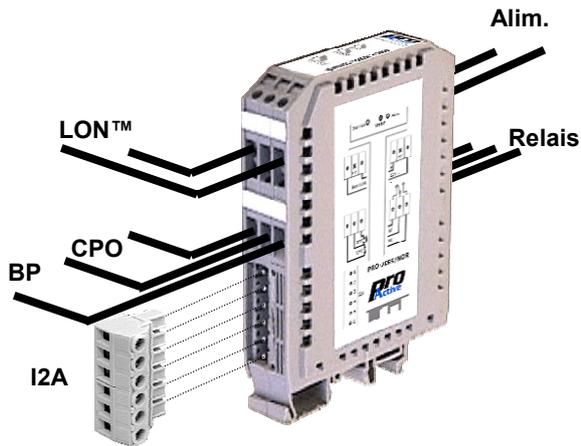

VUES DÉTAILLÉES

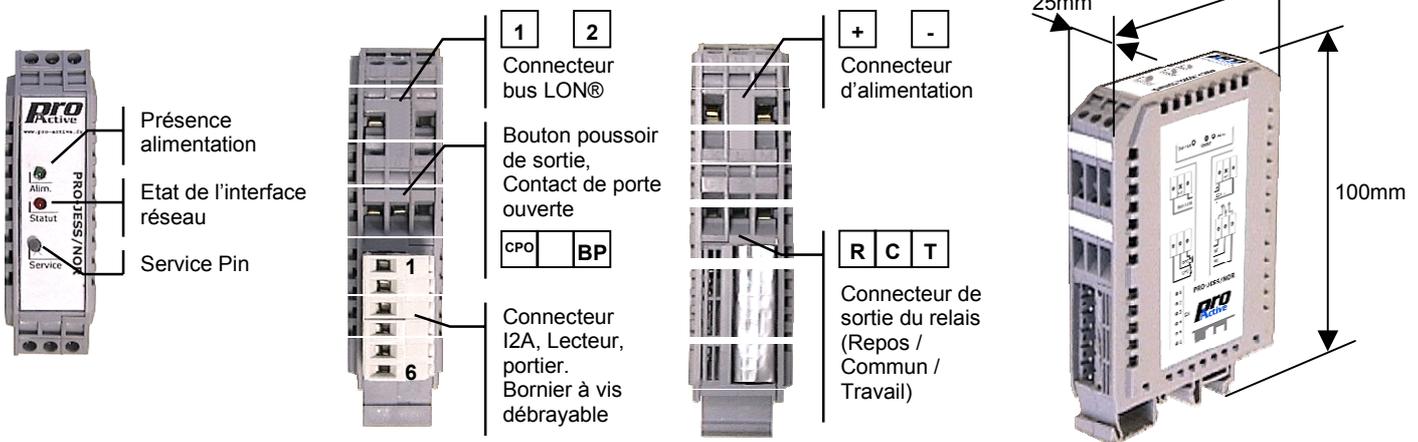

SPÉCIFICATIONS

Désignation	Module de contrôle de porte pour centrale PRO MLIN
Alimentation	12V continue (+/- 10%)
Consommations	90mA (Module à vide / relais au repos) 140mA (Module à vide / relais en travail) 230mA (Module + Lecteur contrôle d'accès / relais au repos) 280mA (Module + Lecteur contrôle d'accès / relais en travail) 270mA (Module + Lecteur contrôle d'accès + Clavier codé / relais au repos) 320mA (Module + Lecteur contrôle d'accès + Clavier codé / relais en travail)
Plage de Température ..	Fonctionnement : 0°C → +50°C Stockage : -25°C → +75°C
Installation	Sur rail DIN
Programmation	Identification du module sur le réseau LONWORKS™ par le bouton « Service »

Bus	Bus de terrain LON®, réseau LONWORKS™ Bus I2A, pour les lecteurs de contrôle d'accès NORALSY®
Entrées	1 entrée bouton poussoir de sortie 1 entrée détection de porte ouverte
Sortie	3 broches de sortie relais (Repos Commun Travail)
Signalisation	Par diodes électroluminescentes Verte : Présence alimentation Rouge : Etat interface réseau LONWORKS™
Boîtier	Polyamide Classe V2 (UL94)
Borniers	A vis plates, largeur de lame 3,4mm
Conformité	Normes CE : EN50082/EN55022 classe B.
Dimensions	h :100mm, L :75mm, l :25mm
Emballage	h :37mm, L :154mm, l :130mm
Poids	120g

Les informations contenues sur ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La reproduction ou la transmission de tout ou partie de ce document par quelque moyen que ce soit par voie électronique ou mécanique et quel qu'en soit le but sont soumises à l'autorisation écrite de PRO ACTIVE. PRO ACTIVE et le logo PRO ACTIVE sont des marques déposées de PRO ACTIVE SARL. CAMPI, CampiKey, CampiManager, NORALSY et le logo NORALSY sont des marques déposées de NORALSY SA. Echelon, LON, LONWORKS sont des marques de Echelon Corporation déposées aux Etats-Unis et autres pays. NORALSY et le logo NORALSY sont des marques déposées de NORALSY S.A. LXS, STId et le logo STId sont des marques déposées de STId S.A.

FICHE TECHNIQUE Pro-JESS/NOR

1/2




Pro Active
Parc Gutenberg
13 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
France

Tél. : +33 1 64 53 20 10
Fax : +33 1 64 53 20 18
mail : info@pro-active.fr
web : www.pro-active.fr

S.A.R.L. au capital de 100 000€
R.C.S. EVRY B 429 665 482
A.P.E. 722Z
N° TVA. FR27 429 665 482 00015


MODULE DE CONTRÔLE DE PORTE POUR CENTRALE PRO MLIN

SYNOPTIQUE DE CÂBLAGE

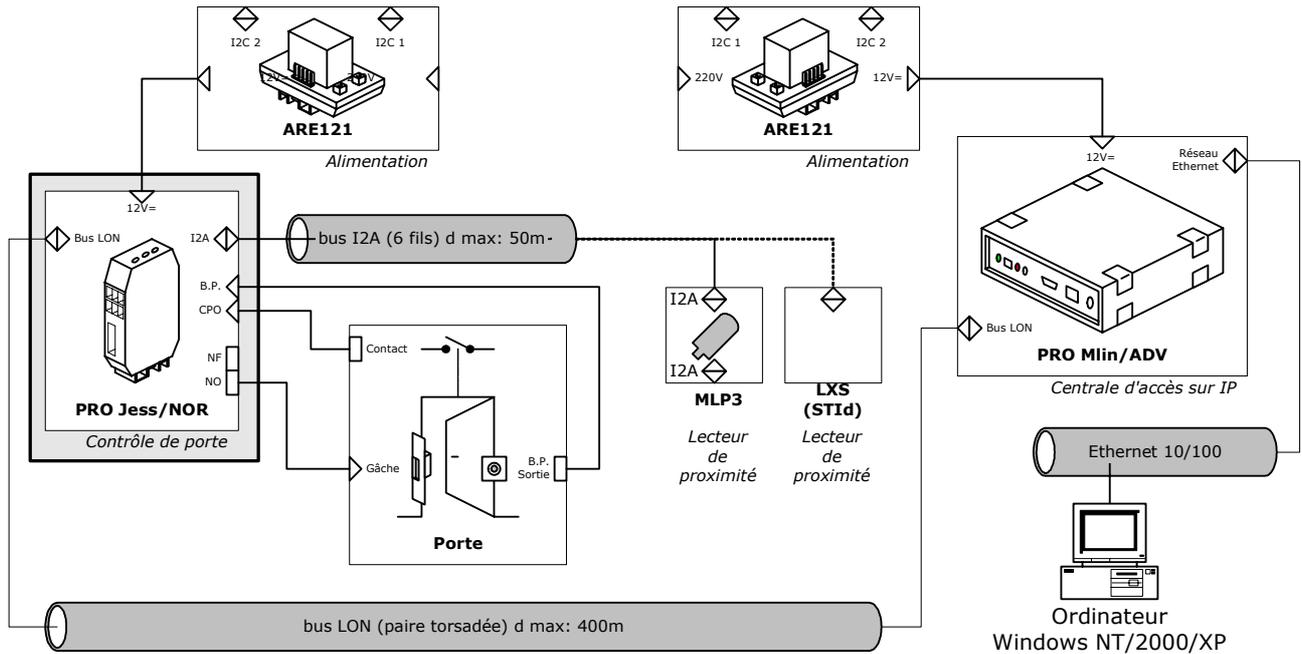


EXEMPLES DE CÂBLAGE

Exemple 1 : Câblage d'un lecteur de proximité NORALSY sur le module Pro-JESS/NOR

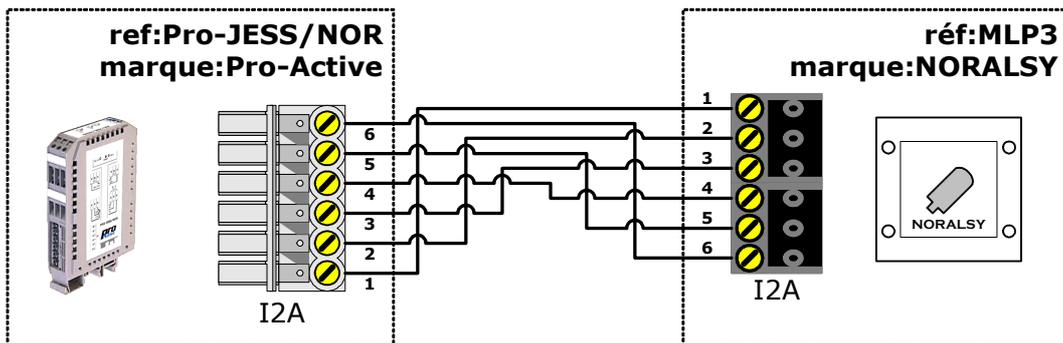

Exemple 2 : Câblage d'un lecteur de proximité STId sur le module Pro-JESS/NOR

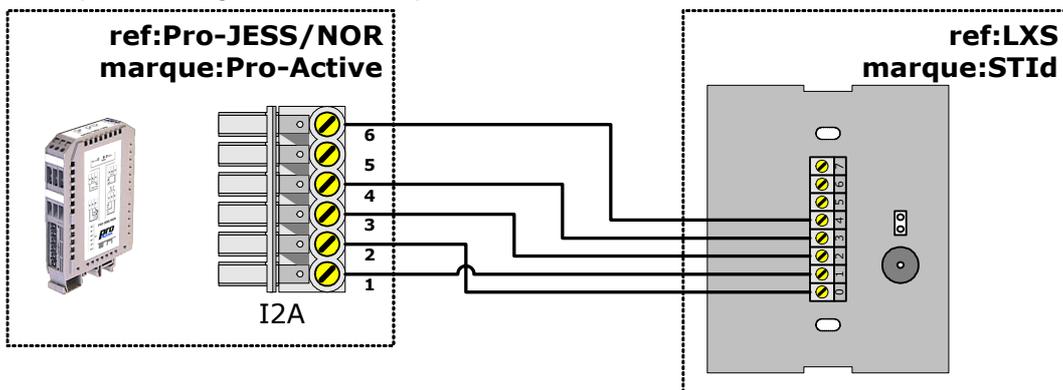

Les informations contenues sur ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La reproduction ou la transmission de tout ou partie de ce document par quelque moyen que ce soit par voie électronique ou mécanique et quelqu'en soit le but sont soumises à l'autorisation écrite de PRO ACTIVE. PRO ACTIVE et le logo PRO ACTIVE sont des marques déposées de PRO ACTIVE SARL. CAMPi, CampiKey, CampiManager, NORALSY et le logo NORALSY sont des marques déposées de NORALSY SA. Echelon, LON, LonWorks sont des marques de Echelon Corporation déposées aux Etats-Unis et autres pays. NORALSY et le logo NORALSY sont des marques déposées de NORALSY S.A. LXS, STId et le logo STId sont des marques déposées de STId S.A.

FICHE TECHNIQUE Pro-JESS/NOR

2/2



Pro Active
Parc Gutenberg
13 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
France

Tél. : +33 1 64 53 20 10
Fax : +33 1 64 53 20 18
mail : info@pro-active.fr
web : www.pro-active.fr

S.A.R.L. au capital de 100 000€
R.C.S. EVRY B 429 665 482
A.P.E. 722Z
N° TVA. FR27 429 665 482 00015