



# CAMPI-Manager

## SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS CENTRALISÉ MODULAIRE SUR RÉSEAU INTRANET/INTERNET

### Caractéristiques

- ✓ Système mono ou multi-sites.
- ✓ Jusqu'à 10000 usagers et 2000 portes par site.
- ✓ Une vision intuitive par groupes et par zone.
- ✓ Droits d'accès sur 250 groupes.
- ✓ 250 semaines types personnalisables, 10 calendriers.
- ✓ Suivi des événements et centralisation des alarmes.
- ✓ Module multi-postes et accès distant en mode Web.
- ✓ Gestion de plusieurs sociétés sur un même site.
- ✓ Nombreuses possibilités d'extension et de personnalisation.

### Le serveur CAMPI-Manager

Installé sur un PC sous Windows 2000 ou XP, la suite logicielle **CAMPI-Manager** serveur gère l'ensemble des données du site et assure le dialogue avec les centrales à travers le réseau informatique existant (programmation, enregistrement des événements, surveillance des alarmes).

### Les centrales sur réseau IP

Les centrales de la gamme **Pro-MLIN** peuvent gérer **64 portes** et jusqu'à **10000 usagers**. Pour les parcs de stationnement, il est possible de gérer sur chaque centrale **2 zones d'anti-pass-back et de comptage**.

Simplement branchées sur votre réseau IP, les centrales **Pro-MLIN** ne nécessitent **aucun câblage spécifique** pour communiquer avec le serveur **CAMPI**, et **les distances ne connaissent pas de limite !**

En cas de défaillance du réseau ou d'arrêt du serveur, elles peuvent fonctionner indéfiniment en **mode autonome** et mémorisent les 2500 derniers événements.

### Les lecteurs et les portiers

Le système **CAMPI-Manager** est compatible avec toute la gamme des lecteurs **Noralsy** : **clés de proximités (125kHz ou MIFARE), clés à application, badge ISO 2, télécommande infra-rouge ou radio...**

Les **lecteurs existants** au format dataclock ou wiegand peuvent également être intégrés au système.

Chaque lecteur est relié à un module de contrôle **Pro-JESS**. Ces modules regroupent jusqu'à **16 contacts d'entrées et 16 contacts de sortie**, pour le pilotage de la gâche ou de l'automatisme d'ouverture et la liaison avec les systèmes d'alarmes intrusion ou incendie. Ils sont reliés aux centrales par un réseau 2 fils **LonWorks** à topologie libre, sur une distance de plusieurs centaines de mètres.

### La gestion déléguée en mode Web

Le module Web de **CAMPI-Manager** assure un fonctionnement **multi-postes** pour toutes les opérations courantes. Chaque opérateur n'a accès qu'aux fonctions autorisées par l'administrateur du système. Ce mécanisme permet par exemple à **plusieurs sociétés** se partageant un même site de gérer chacune ses propres portes et ses propres usagers, tout en confiant la distribution des titres visiteurs à un **accueil commun**.


Qu'il s'agisse d'un réseau Intranet ou d'un accès par Internet, il n'y a **aucun logiciel spécifique à déployer** sur les postes de travail - le navigateur Web suffit -. La sécurité est assurée par le mécanisme de **connexion sécurisée** (utilisé sur Internet par les banques).

De la même manière, le module Web de **CAMPI-Manager** rend possible la **gestion à distance** de sites ne disposant pas d'administrateur permanent.

### Événements, alarmes et consignes

Les événements générés par les portiers, les anomalies relevés par les centrales ou le serveur, ainsi que les alarmes remontées par les contacts des portiers **Pro-JESS** sont stockés dans la base de données **CAMPI-Manager** et peuvent être archivées sur plusieurs années.

La **vision temps réel** de **CAMPI-Manager** permet au gardien de suivre en permanence l'état du site; les alarmes doivent être acquittées selon les consignes saisies par l'administrateur.

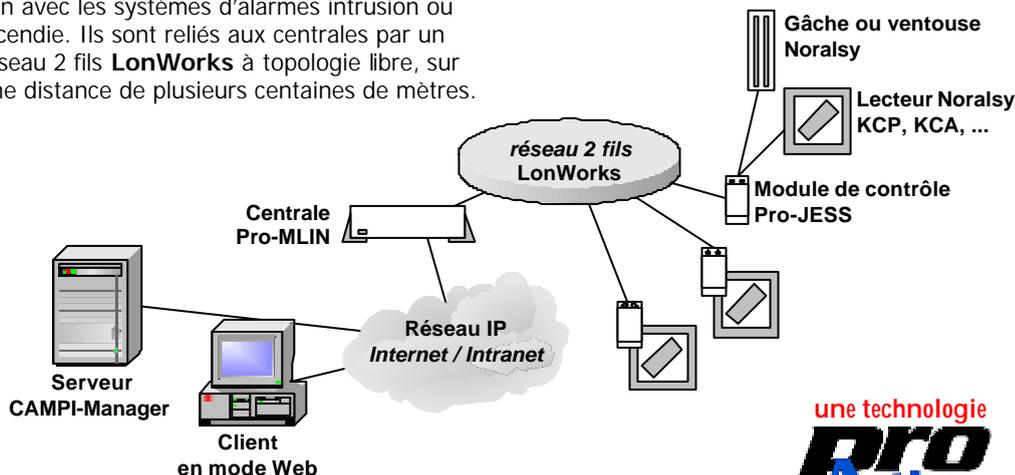

## NORALSY

### Services commerciaux

16, rue Lavoisier  
F-94437 CHENNEVIÈRES  
Tel : 01 49 62 20 15  
Fax : 01 49 62 20 25  
E-mail : [info@noralsy.com](mailto:info@noralsy.com)  
Web : [www.noralsy.com](http://www.noralsy.com)

SA au capital de 7000000 F  
RCS 315 319 89700031

CAMPI est une marque déposée de Noralsy  
LON, LonWorks et LonManager sont des marques déposées de Echelon  
Document non contractuel - Révision 28/01/05 - © Pro-Active 2002

une technologie  
**Pro Active**  
[www.pro-active.fr](http://www.pro-active.fr)



# CAMPI-Manager

## Principales caractéristiques

### Serveur de site CAMPI-Manager

<b>Capacités</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 10000 usagers</li><li>✓ 2000 portes</li><li>✓ 250 groupes</li><li>✓ 250 semaines types, 10 calendriers</li><li>✓ 50 sociétés, plusieurs opérateurs par société</li></ul>
<b>Base de données</b>	InterBase ou FireBird
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft Windows 2000 ou XP Professionnal ou Server
<b>Liaison aux centrales</b>	Par réseau IP public ou privé
<b>Événements</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Enregistrement en temps réel</li><li>✓ Archivage automatique tous les mois ou toutes les semaines</li></ul>
<b>Ecrans « installateur »</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Déclaration et configuration des centrales et modules de contrôle</li><li>✓ Déclaration des titres d'accès</li><li>✓ Paramétrage des opérateurs et des différentes sociétés</li></ul>

### Logiciel CAMPI-Manager en mode Web

<b>Capacités</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 25 opérateurs connectés simultanément (10 avec Windows professionnel)</li><li>✓ Accès à plusieurs sites depuis le même poste</li></ul>
<b>Technologie serveur Web</b>	Apache avec PHP 4 installés Connexion sécurisée SSL en option
<b>Ecrans « gestionnaire »</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Gestion complète des usagers de la société sur les portes de la société</li><li>✓ Consultation de l'historique des événements</li></ul>
<b>Ecrans « accueil »</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Gestion complète des visiteurs, accès à l'annuaire des usagers</li><li>✓ Annulation des titres d'accès perdus ou volés</li></ul>
<b>Ecrans « surveillance »</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Suivi en temps réel des événements et alarme</li><li>✓ Ouverture / fermeture des portes d'un seul clic</li></ul>

## Les options

### Module de supervision CAMPI-Manager

<b>Fonctionnalités</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Utilisation des contacts des modules de contrôle pour la liaison du système de contrôle d'accès avec les autres systèmes de gestion technique et d'alarmes du site</li><li>✓ Règles de supervision pour le suivi des rondes et la liaison avec les autres systèmes (alarmes intrusion, alarme incendie, éclairage, climatisation...)</li><li>✓ Intégration sur mesure dans un environnement LonWorks</li></ul>
<b>Présentation</b>	Service de supervision installé avec le serveur <b>CAMPI-Manager</b> Ecrans accessibles en mode sur les postes clients
<b>Ecrans « surveillance »</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Vision intuitive des événements et des alarmes directement sur le plan du bâtiment</li><li>✓ Procédure d'acquittement selon les consignes imposées par l'installateur</li><li>✓ Insertion vidéo</li></ul>

### Intégration aux systèmes existants

<b>Personnalisation visuelle</b>	L'ensemble des écrans en mode Web de <b>CAMPI-Manager</b> est personnalisable (couleurs, logos...)
<b>Annuaire d'entreprise, base de données</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Liaison de votre liste d'usagers à l'annuaire LDAP de l'entreprise</li><li>✓ Accès dans les écrans de <b>CAMPI-Manager</b> aux données d'autres applications (serveurs Oracle, MS-SQL Server, Sybase...)</li></ul>
<b>Supervision LonWorks</b>	Les variables réseaux reflétant les états des centrales <b>Pro-MLIN</b> et des portiers <b>Pro-JESS</b> peuvent être affichées par tout logiciel standard de supervision LON (Newron Systems, Lon Manager...)
<b>Supervision du réseau informatique</b>	Les MIB SNMP reflétant les états des centrales <b>Pro-MLIN</b> peuvent être affichées par tout logiciel standard de supervision de réseau (NetView, OpenView, Unicenter...) Le manager SNMP peut recevoir des alertes et agir sur les portes.

# NORALSY

## Services commerciaux

16, rue Lavoisier  
F-94437 CHENNEVIERES  
Tel : 01 49 62 20 15  
Fax : 01 49 62 20 25  
E-mail : [info@noralsy.com](mailto:info@noralsy.com)  
Web : [www.noralsy.com](http://www.noralsy.com)

SA au capital de 7000000 F  
RCS 315 319 89700031