



## CRYPTO SIGN BOX

### VUES DÉTAILLÉES

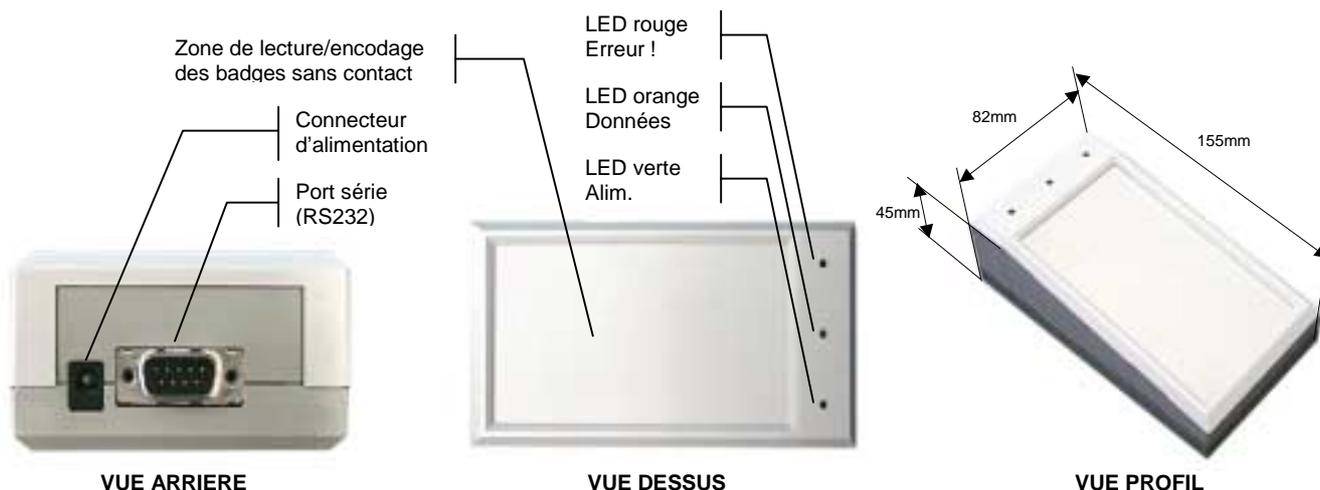

### SCHEMA DE CÂBLAGE

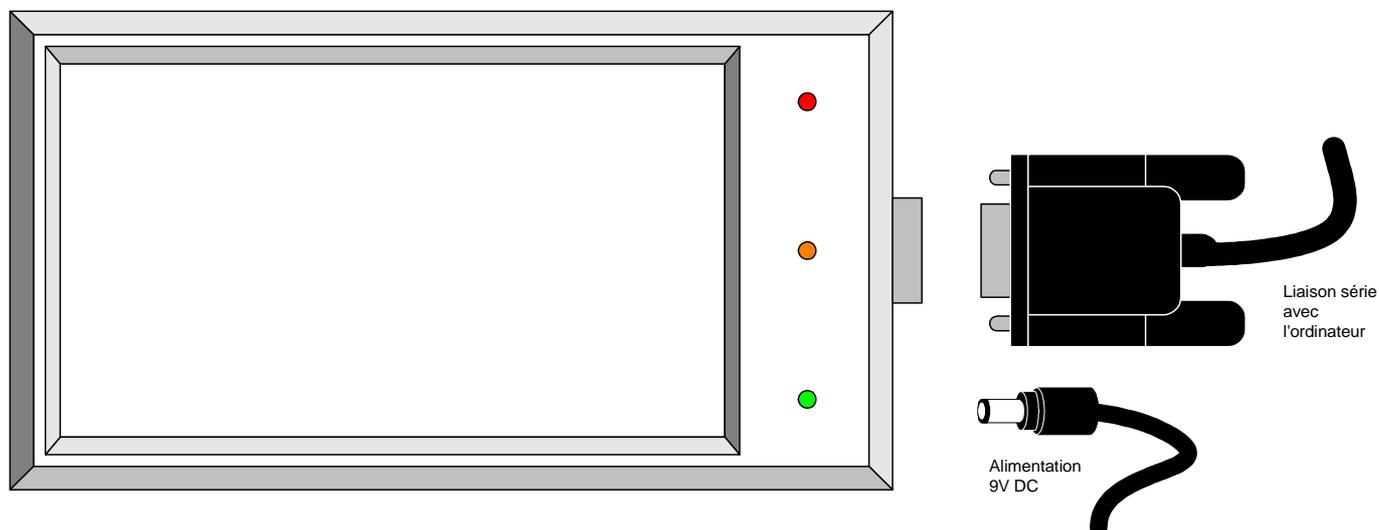

### SPÉCIFICATIONS

**Désignation**..... Lecteur / Encodeur de badge sans contact MIFARE pour ordinateur sur port série.

**Alimentation** ..... 9V DC → 12V DC

**Consommations** ..... Inactif : 100 mA (Alimenté en 9V)  
Actif : 160 mA (Alimenté en 9V)  
Lecture : 160 mA (Alimenté en 9V)  
Écriture : 170 mA (Alimenté en 9V)

**Distance de lecture**..... 0 cm → 2 cm

**Chipset**..... RC500 Philips®

**Norme**..... ISO14443-A

**Compatibilité**..... MIFARE® Standard  
MIFARE® Light  
MIFARE® Pro

**Plage de température** ... -5°C → +45°C

**Signalisation** ..... LEDs :  
→ Rouge : Erreur  
→ Orange : Transfert données  
→ Verte : Présence tension

**Connecteurs**..... Alimentation Jack  
Port série SUB-D 9 points

**Conformité** ..... Normes CE : EN50082/EN55022 classe B

**Matière**..... Polystyrene

**Couleurs**..... RAL 7035/7038

**Auto-extinguibilité** ..... UL94

**Dimensions** ..... L : 155mm, l : 82mm, h : 45mm

**Poids**..... 230 g

Les informations contenues sur ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La reproduction ou la transmission de tout ou partie de ce document par quelque moyen que ce soit par voie électronique ou mécanique et quelqu'en soit le but sont soumises à l'autorisation écrite de PRO ACTIVE. PRO ACTIVE et le logo PRO ACTIVE sont des marques déposées de PRO ACTIVE SARL. MIFARE et, Philips sont des marques déposées de Philips.

### FICHE TECHNIQUE CRYPTO SIGN BOX



**Pro Active**  
Parc Gutenberg  
13 VOIE LA CARDON  
91120 PALAISEAU  
France

Tél. : 01 64 53 20 10  
Fax : 01 64 53 20 18

mail : [info@pro-active.fr](mailto:info@pro-active.fr)  
web : [www.pro-active.fr](http://www.pro-active.fr)

S.A.R.L. au capital de 15 252€  
R.C.S. EVRY B 429 665 482  
A.P.E. 722Z  
N° TVA. FR27 429 665 482 00015