


VUES DÉTAILLÉES

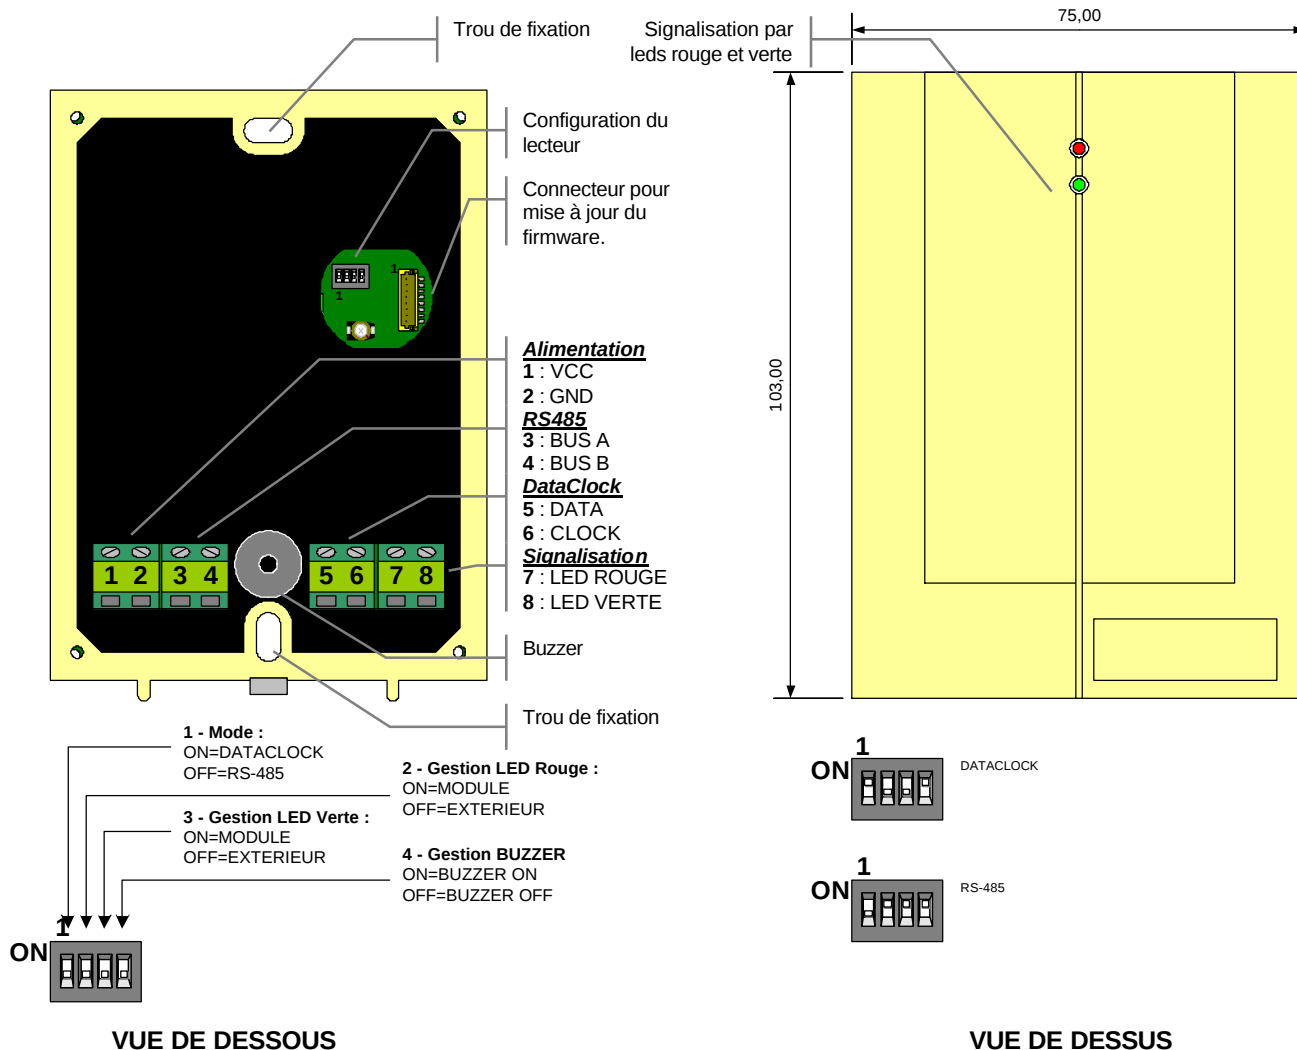

SPÉCIFICATIONS

Désignation Lecteur ISO14443-A/B sur bus RS485 / DATACLOCK pour montage mural

Alimentation 12VDC

Consommations 250mA

Plage de température ... 0°C → +45°C

Installation pose murale

Compatibilité ISO ISO14443-A / B

Compatibilité MIFARE® Classic
MIFARE® UltraLight
MIFARE® Pro / ProX
MIFARE® DESFire

Bus RS485 ou DATACLOCK

Signalisation par leds : rouge, verte

Borniers 2 x borniers à 4 points à vis. *Borne 1 à gauche*

1 : VCC	2 : GND
3 : BUS A	4 : BUS B
5 : DATA	6 : CLOCK
7 : LED ROUGE	8 : LED VERTE

Configuration Par microswitch 4 contacts :

1 : Mode :
ON → DATACLOCK OFF → RS-485

2 : Gestion LED Rouge :
ON → INTERNE OFF → EXTERNE

3 : Gestion LED Verte :
ON → INTERNE OFF → EXTERNE

4 : Gestion Buzzer :
ON → BUZZER ON OFF → BUZZER OFF

Conformité Normes CE : EN50082/EN55022 classe B

Boîtier ABS-94HB

Couleur Noir

Dimensions h : 104mm, l : 75, p : 23mm

Poids 180g

Les informations contenues sur ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. La reproduction ou la transmission de tout ou partie de ce document par quelque moyen que ce soit par voie électronique ou mécanique et quelqu'en soit le but sont soumises à l'autorisation écrite de PRO ACTIVE. PRO ACTIVE et le logo PRO ACTIVE sont des marques déposées de PRO ACTIVE SARL

FICHE TECHNIQUE PRO-MFWM01

1/1



Pro Active
Parc Gutenberg
13 VOIE LA CARDON
91120 PALAISEAU
France

Tél. : +33 1 64 53 20 10
Fax : +33 1 64 53 20 18
mail : info@pro-active.fr
web : www.pro-active.fr

S.A.S. au capital de 150 000 €
R.C.S. EVRY B 429 665 482
A.P.E. 722Z
N° TVA. FR27 429 665 482 00015